


VZOROVÝ PRIEČNY REZ MANIPULAČNOU PLOCHOU

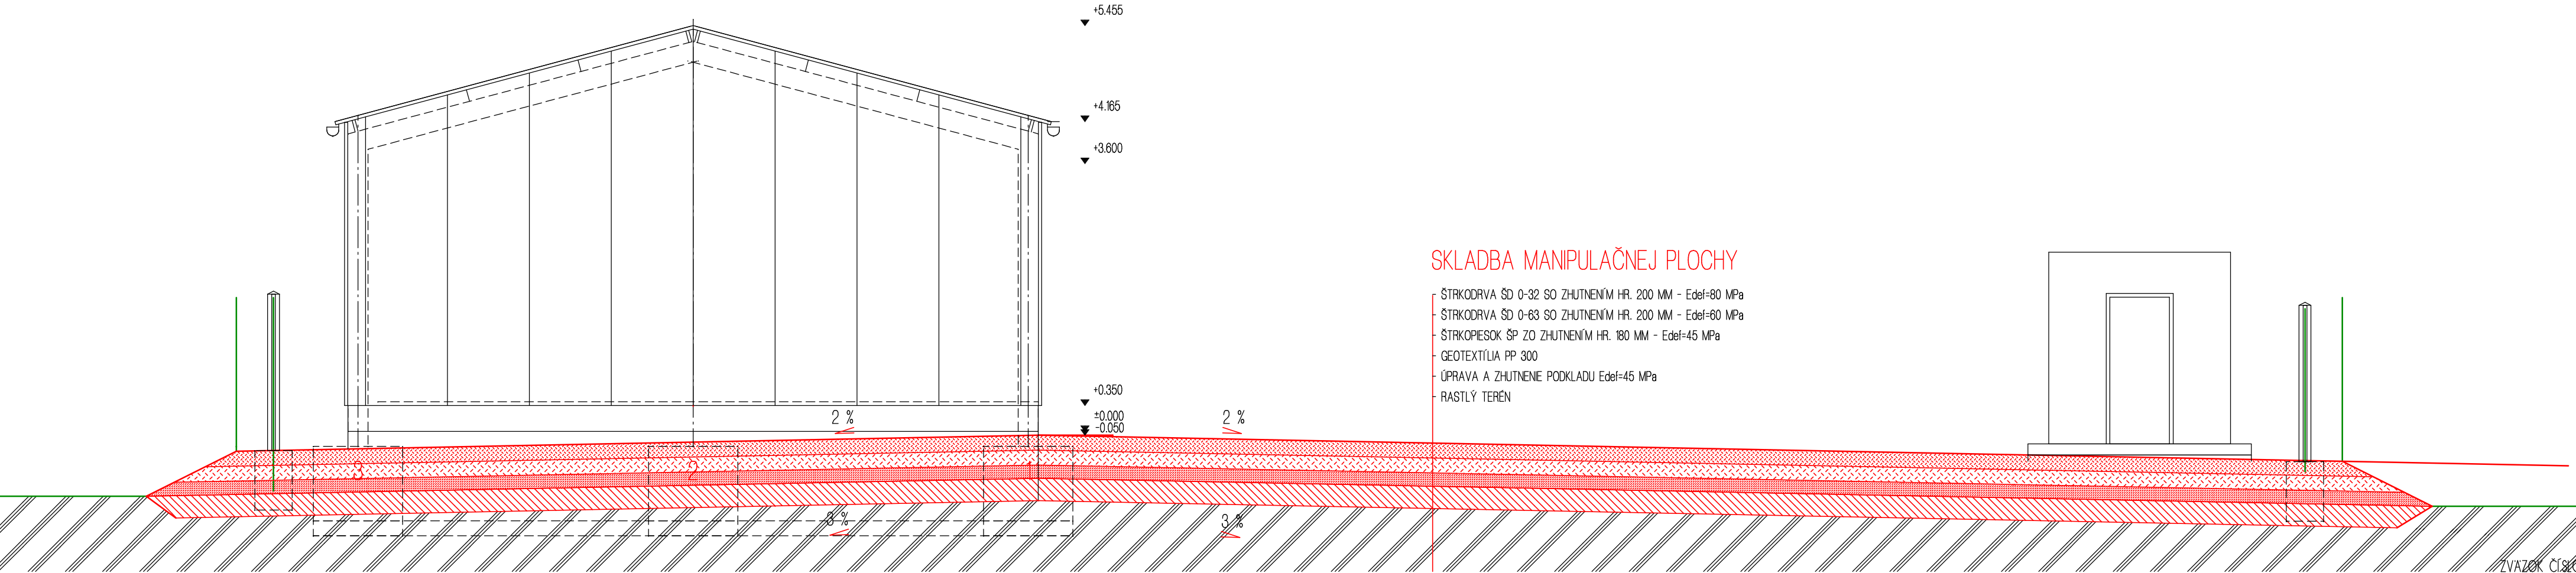

SKLADBA MANIPULAČNEJ PLOCHY

- STRKODRVA ŠD 0-32 SO ZHUTNENÍM HR. 200 MM - Edel=80 MPa
- STRKODRVA ŠD 0-63 SO ZHUTNENÍM HR. 200 MM - Edel=60 MPa
- STRKOPIESOK ŠP ZO ZHUTNENÍM HR. 180 MM - Edel=45 MPa
- GEOTEXTÍLIA PP 300
- ÚPRAVA A ZHUTNENIE PODKLADU Edel=45 MPa
- RASTLÝ TERÉN

STAVEBNÉ OBJEKTY

- SO-01 MANIPULAČNÁ PLOCHA
- SO-01.1 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA
- SO-01.2 PRIEKOPA
- SO-02 SPEVVENÁ PANELOVÁ PLOCHA POD KONTAJNERY
- SO-03 PRÍSTREŠOK
- SO-04 OPLOTENIE
- SO-05 ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA
- SO-06 KANCELÁRSKY KONTAJNER

										Zodpovedný projektant - pečiatka					
Zmena	3						Vypracoval			Dátum					
	2														
	1	-						-			-				
ING. VLADISLAV SLOSARČIK												Architektonicko-projektový ateliér ARTUM			
												065 01 HNEZDNE č. 458, mobil: 0903492475, e-mail: artumsro@gmail.com			
Autor návrhu							Projektant stavby		Ing. SLOSARČIK Vladislav						
Zodpov.projektant		Ing. SLOSARČIK Vladislav					Vypracoval		Ing. SLOSARČIK Vladislav						
Objednávateľ		OBEC PLAVNICA													
Miesto stavby		PLAVNICA			Parcela		CKN 406/27								
Názov stavby		TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI PLAVNICA										Číslo zákazky		-	
												Formát A4		6	
Stavebný objekt		SO-01 MANIPULAČNÁ PLOCHA						Klasifik. stavby		Dátum		MAREC 2018			
								1 2 5 2		Mierka		1 : 60			
Časť		D	Diel		D-1 STAVEBNÉ ŘEŠENIE							Stupeň projektu		DSP+DRS	
Obsah výkresu		VZOROVÝ PRIEČNY REZ										Archívne číslo		Číslo výkresu	
												-		D1-102	