


VZOROVÝ PRIEČNY REZ PANELOVOU PLOCHOU POD KONTAJNERY

SKLADBA PANELOVEJ PLOCHY

- CESTNÝ PANEL HR. 150 MM
- ŠTRKODRVA ŠD 0-32 SO ZHUTNENÍM HR. 200 MM - Edel=80 MPa
- ŠTRKODRVA ŠD 0-32 SO ZHUTNENÍM HR. 200 MM - Edel=80 MPa
- ŠTRKODRVA ŠD 0-63 SO ZHUTNENÍM HR. 200 MM - Edel=60 MPa
- ŠTRKOPESOK ŠP ZO ZHUTNENÍM HR. 180 MM - Edel=45 MPa
- GEOTEXTÍLIA PP 300
- ÚPRAVA A ZHUTNENIE PODKLADU Edel=45 MPa
- RASTLY TERÉN

SKLADBA MANIPULAČNEJ PLOCHY


- ŠTRKODRVA ŠD 0-32 SO ZHUTNENÍM HR. 200 MM - Edel=80 MPa
- ŠTRKODRVA ŠD 0-63 SO ZHUTNENÍM HR. 200 MM - Edel=60 MPa
- ŠTRKOPESOK ŠP ZO ZHUTNENÍM HR. 180 MM - Edel=45 MPa
- GEOTEXTÍLIA PP 300
- ÚPRAVA A ZHUTNENIE PODKLADU Edel=45 MPa
- RASTLY TERÉN

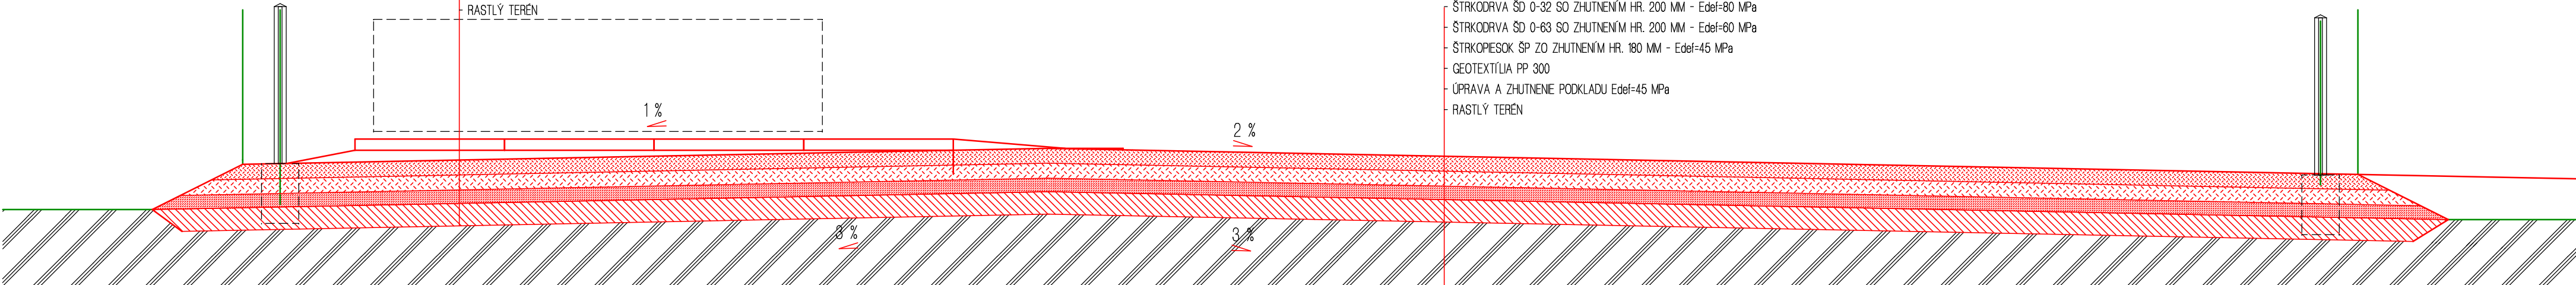

STAVEBNÉ OBJEKTY

- SO-01 MANIPULAČNÁ PLOCHA
- SO-01.1 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA
- SO-01.2 PRIEKOPA
- SO-02 SPEVNENÁ PANELOVÁ PLOCHA POD KONTAJNERY
- SO-03 PRÍSTREŠOK
- SO-04 OPLOTENIE
- SO-05 ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA
- SO-06 KANCELÁRSKY KONTAJNER

ZVAZOK ČÍSLO



|  |   |  |      |                       |                   |                  |  |                |               |                 |         |
|--|---|--|------|-----------------------|-------------------|------------------|--|----------------|---------------|-----------------|---------|
|  |   |  |      |                       |                   |                  | Zodpovedný projektant - pečiatka         |                |               |                 |         |
| Zmena  | 3 |  |      |                       |                   | Vypracoval       |  | Dátum          |               |                 |         |
|  | 2 |  |      |                       |                   |                  |  |                |               |                 |         |
|  | 1 | -  |      |                       |                   |                  | -  |                | -             |                 |         |
| <b>ING. VLADISLAV SLOSARČIK</b>                                      |   |  |      |                       |                   |                  | Architektonicko-projektový ateliér ARTUM |                |               |                 |         |
| 065 01 HNEZDNE č. 458, mobil: 0903492475, e-mail: artumsro@gmail.com |   |  |      |                       |                   |                  |  |                |               |                 |         |
| Autor návrhu   |   |  |      |                       | Projektant stavby |                  | Ing. SLOSARČIK Vladislav                 |                |               |                 |         |
| Zodpov.projektant  |   | Ing. SLOSARČIK Vladislav                         |      |                       | Vypracoval        |                  | Ing. SLOSARČIK Vladislav                 |                |               |                 |         |
| Objednávateľ   |   | OBEC PLAVNICA                                    |      |                       |                   |                  |  |                |               |                 |         |
| Miesto stavby  |   | PLAVNICA   |      | Parcela               |                   | CKN 406/27       |  |                |               |                 |         |
| Názov stavby   |   | TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI PLAVNICA |      |                       |                   |                  |  | Číslo zákazky  | -             |                 |         |
|  |   |  |      |                       |                   |                  |  | Formát A4      | 6             |                 |         |
| Stavebný objekt  |   | SO-02 SPEVNENÁ PANELOVÁ PLOCHA POD KONTAJNERY    |      |                       |                   | Klasifik. stavby |  | Dátum          | MAREC 2018    |                 |         |
|  |   |  |      |                       |                   | 1 2 5 2          |  | Mierka         | 1 : 60        |                 |         |
| Časť   |   | D  | Diel | D-1 STAVEBNÉ RIEŠENIE |                   |                  |  |                |               | Stupeň projektu | DSP+DRS |
| Obsah výkresu  |   | VZOROVÝ PRIEČNY REZ                              |      |                       |                   |                  |  | Archívne číslo | Číslo výkresu |                 |         |
|  |   |  |      |                       |                   |                  |  | -              | D1-202        |                 |         |